

# DV60

## Dual View Dumper



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



### Dual View - eröffnet neue Möglichkeiten für den Materialtransport


Der DV60 Dual View setzt neue Maßstäbe für uneingeschränkte Sicht in jeder Situation. Das Fahrerstandkonzept ermöglicht es dem Bediener Sitz und Bedienkonsole um 180° zu drehen und so die Blick- und Fahrtrichtung zu bestimmen. Die Drehung kann bequem vom Fahrersitz aus durch einen einfachen Handgriff zum Entriegeln der Sitzkonsole und anschließendes Drehen der Konsole durchgeführt werden.

- Hohe Fahrposition, hohe Arbeitsposition
- Hydrostatischer Fahrentrieb
- Mehr Bedienungskomfort dank ergonomischer Drehkonsole
- Komfortkabine

## DV60 Technische Daten

	Frontkippmulde	Drehkippmulde
<b>Betriebsdaten</b>		
Nutzlast kg	6.000	6.000
Muldeninhalt - gestrichen l	2.700	2.350
Muldeninhalt - gehäuft l	3.600	3.150
Muldeninhalt - Wassermaß l	1.900	1.600
<b>Motordaten</b>		
Motorhersteller	DEUTZ	DEUTZ
Motortyp	4L	4L
Motor	wassergekühlter 4 Zylinder Turbodiesel	wassergekühlter 4 Zylinder Turbodiesel
Motorleistung kW	55,4	55,4
Hubraum cm <sup>3</sup>	2.900	2.900
Motordrehzahl 1/min	2200	2200
Emissionen	Stufe 3b/ Tier IV final	Stufe 3b/ Tier IV final
Fahrtrieb	4WD, hydrostatisch	4WD, hydrostatisch
Fahrgeschwindigkeit max. km/h	30	30
Knickwinkel °	29	29
Pendelwinkel °	11	11
Wenderadius mm	6.100	5.980
Steigfähigkeit %	55	55
Bereifung	405/70-20	405/70-20
L x B x H mm	4.450 / 2.230 / 3.300	4.450 / 2.230 / 3.300
Lenkpumpe	Axialkolbenpumpe	Axialkolbenpumpe
Förderleistung l/min	123	123
Betriebsdruck bar	480	480
Arbeitspumpe	Zahnradpumpe	Zahnradpumpe
Förderleistung l/min	70,2	70,2
Betriebsdruck bar	240	240
Tankinhalt l	80	80
Schallpegel (LwA) dB(A)	101	101

## DV60 Abmessungen

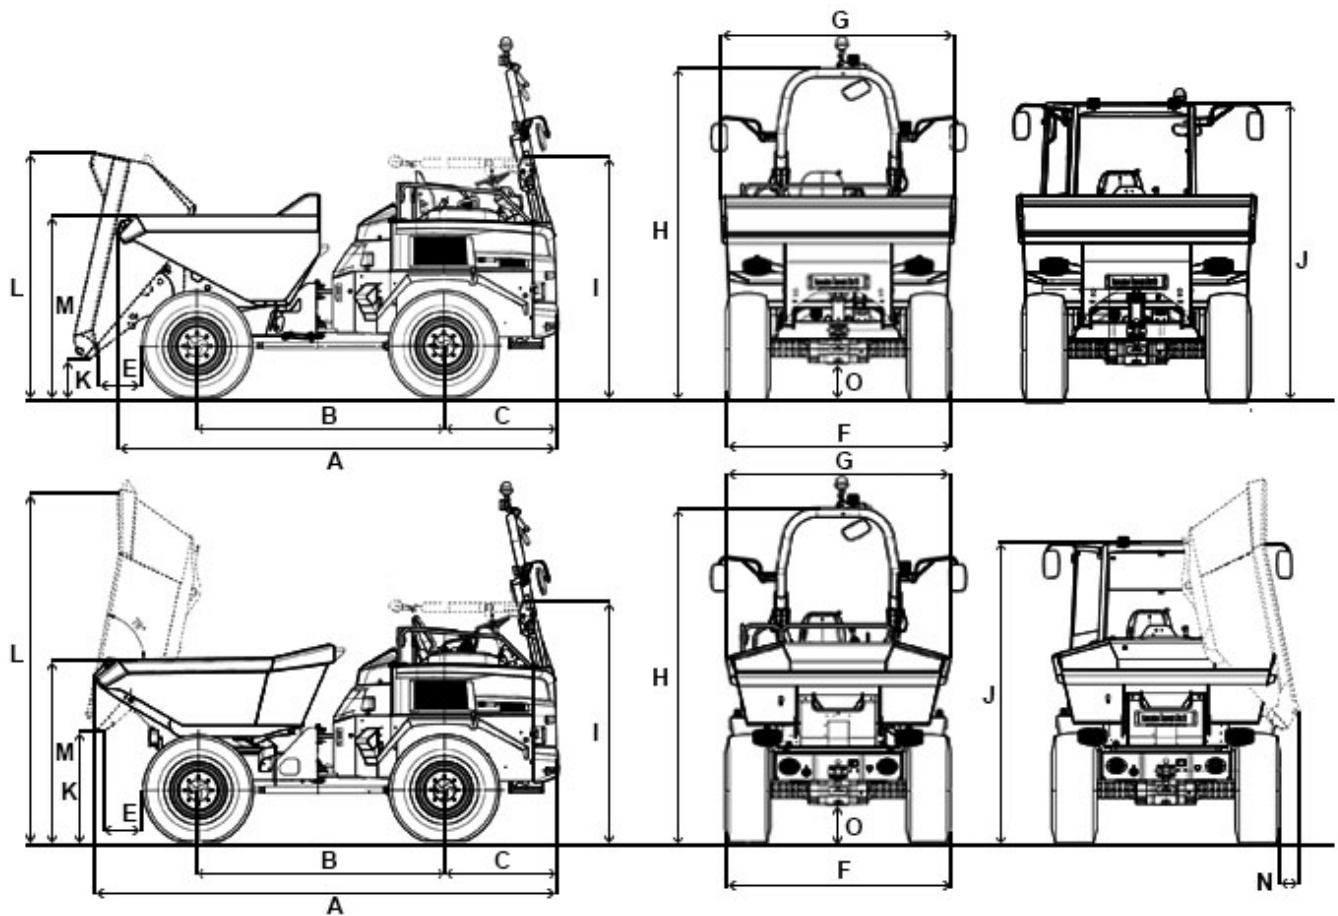

		Frontkipmulde	Drehkipmulde
A	Gesamtlänge ROPS	4.448 mm	4.699 mm
A	Gesamtlänge Kabine	4.448 mm	4.699 mm
B	Radstand	2.485 mm	2.485 mm
C	Hecküberhang	1.157 mm	1.157 mm
E	Ausschüttweite	565 mm	456 mm
F	Breite	2.230 mm	2.230 mm
G	Muldenbreite	2.328 mm	2.218 mm
H	Höhe ROPS	3.377 mm	3.377 mm
I	Höhe ROPS gekippt	2.400 mm	2.400 mm
J	Höhe Kabine	2.940 mm	2.940 mm
K	Ausschütthöhe max.	385 mm	1.100 mm
L	Muldenhöhe gekippt	2.463 mm	3.639 mm
M	Muldenhöhe	1.828 mm	1.981 mm
N	Ausschüttweite seitlich		69 mm
O	Bodenfreiheit	370 mm	370 mm
-	Auskippwinkel	50 °	48 °

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann. Unter Umständen sind die hier dargestellten Inhalte / Produkte in Ihrem Land nicht erhältlich. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung; die tatsächlich abgegebene Leistung kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.  
Copyright © 2019 Wacker Neuson SE.